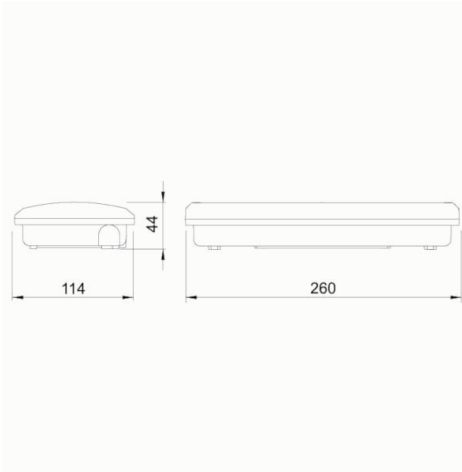


PSI3070C4 - LUZ DE EMERGENCIA 4000K (1ud)

Dimensiones				
				
	<table><tr><td>Sistema de Control: Standard</td><td>Luminaria: Emergencia Autónoma</td></tr><tr><td>Normas: EN-60598-1, EN-60598-2-22</td><td>Certificación: CE</td></tr></table>	Sistema de Control: Standard	Luminaria: Emergencia Autónoma	Normas: EN-60598-1, EN-60598-2-22
Sistema de Control: Standard	Luminaria: Emergencia Autónoma			
Normas: EN-60598-1, EN-60598-2-22	Certificación: CE			

Características Eléctricas

Alimentación: 230V 50Hz<25mA
Consumo modo permanente: - W
Consumo modo no permanente: - W
Tª Ambiente Trabajo: 0-40°C
Fuente de luz: 2 x LED 0.5W
Lúmenes en emergencia: 70 lm
Lúmenes en permanencia: - lm
Batería: 3.6V-0.3Ah Ni-Cd


Clase: II
Modo: NP
Factor de potencia: - %
Lum. de Señalización: -
TªLED: 4000°K
Autonomía: 1 h
Telemando: No
Tiempo de carga: 24 h

Características mecánicas

Envolvente: Policarbonato
Difusor: Policarbonato TransFresnel
Apta para sup. Inflamables: Si

IP/IK: IP42/IK04
Acabado: Blanco RAL9003

Curvafotométrica

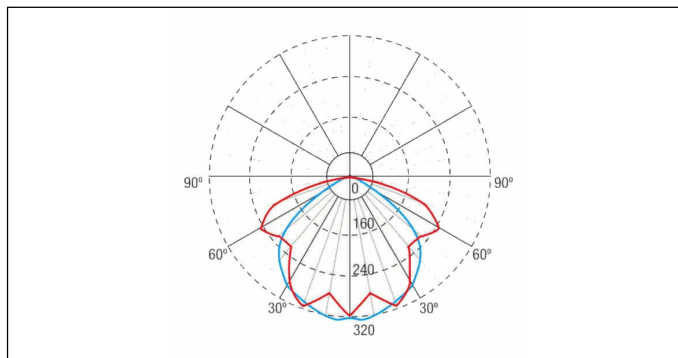

Interdistancias

Altura instalación		
2,0 m	7,03 m	5,63 m
2,5 m	6,96 m	6,23 m
3,0 m	6,60 m	6,55 m
3,5 m	6,23 m	6,66 m

Características de instalación

Las luminarias permanentes disponen de puente selector para función permanente/no permanente

Instalación con preplaca.

Posibilidad de instalación:

Superficie techo/pared

Empotrada techo

Semiempotrada pared

Posibilidad de conexión :

Cableado empotrado

Cableado con tubo de superficie (máx M20)

Características de funcionamiento

Dispone un led indicador de estado, el cual indica:

Estado del circuito de carga de batería.

Encendido verde = Carga de batería OK

Apagado = Carga de batería MAL

Dispone de pulsadores incorporados, que permiten:

Puesta en reposo en ausencia de Red.

Reencendido en estado de emergencia en ausencia de red.

Test de prueba de estado de emergencia en presencia de red.